

液晶サブモニター

plus one

プラスワン

[製品の最新情報はこちら](#)[plus one / 液晶サブモニター 特設ページ](#)<http://www.plusone-century.com/>

■販売元

株式会社 センチュリー

■ホームページ

<http://www.century.co.jp>

・このカタログに記載の価格および仕様、デザインは、2015年4月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
また実際の製品とは色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
・「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。
・「Mac」はApple Inc.の登録商標です。・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
・写真と実際の商品とは異なる場合があります。・仕様は予告なく変更することがあります。・画面はハメコミ合成です。
・ This product version is for internal Japanese distribution only. ・ It comes with drivers and manuals in Japanese.
・ This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

液晶サブモニター
プラスワンシリーズ カタログ 2015.04

VH シリーズ



V シリーズ



U シリーズ

そのディスプレイ、主役級。



plus one

あなたのデスクトップ環境に plus one で 多彩な用途をプラスワン

デスクトップ環境をより充実させる多目的ディスプレイ「plus one」。
デスクトップをより広く、より便利に。

常時表示しておきたいのに出来なかったメール画面や

グラフィックソフト使用時にメイン画面を圧迫していたパレットの置き場として。

コンパクトさを活かし、サーバのモニターに使用したり、外出先に持ち込んでプレゼンに。

また複数のディスプレイが必要な株取引のチャート表示用などにも。

plus one シリーズは、いろいろな用途や環境に合わせられるように、接続方式を複数で用意しました。

あなたにピッタリの plus one で、快適なデスクトップ環境をお作りください。



VHシリーズ

多彩な接続方式でパソコンからAVまで幅広く使える。 ▶ 5ページ

HDMI

D-Sub
15pin

S-VIDEO



NEW LCD-10169VH



NEW LCD-10000VH3



LCD-8000VH

Vシリーズ

USB給電+D-Sub15pin接続でメインディスプレイとして。 ▶ 7ページ

D-Sub
15pin



LCD-8000V



LCD-8000V/W

Uシリーズ

USBケーブル1本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ。 ▶ 9ページ

USB

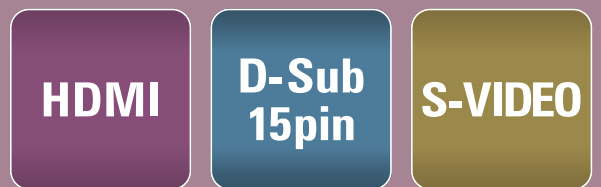


LCD-8000U2



LCD-8000U2/W

VH シリーズ

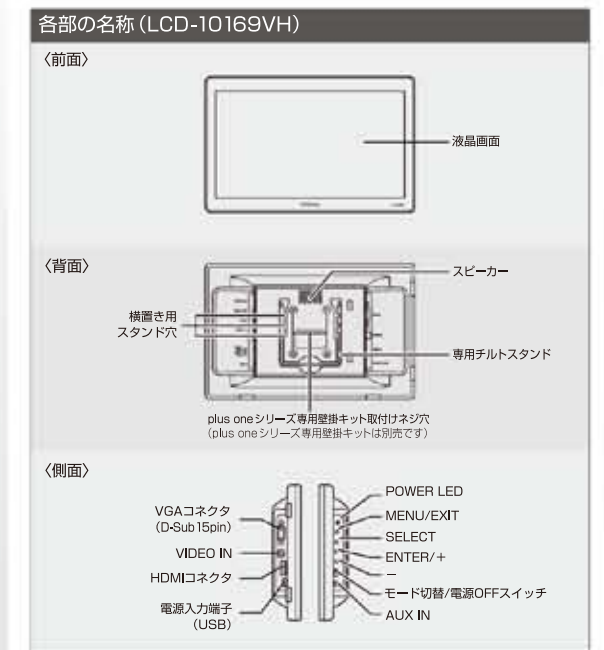


多彩な接続方式でパソコンからAVまで幅広く使える。

HDMIマルチモニター
plus one **HDMI**
プラスワン



- マルチな入力仕様**
 HDMI機器からアナログRGB出力PC、コンポジットビデオ出力機器まで対応。使用環境や用途に合わせて使用できるマルチな入力仕様。デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護されたBlu-rayディスク映像コンテンツの視聴が可能です。
- コンポジットビデオ入力対応**
 DVDプレーヤーなどにも接続可能。コンポジットRCAケーブル付属。
※HDMI/VGAビデオ入力は同時に表示することはできません。
- 高精彩なグレアパネル仕様**
 LCD-10169VHはサブモニターながら高解像度1,366×768pixel。LCD-10000VH3は1,280×800pixel。LCD-8000VHは1,024×768pixel。すべて表示鮮やかなグレアパネル仕様です。
- 2WAY電源供給**
 USB給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用ACアダプターとあわせて、設置環境に応じた給電方法をお選びいただけます。
- スピーカー(モノラル)搭載**
 AUX入力端子に別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。さらにHDMI入力時は、映像も音声もケーブル1本でOKです。
- 安心の日本国内生産**
 日本国内にて組み立て、品質チェックを行っております。



LCD-10169VH		LCD-10000VH3		LCD-8000VH	
フルワイド XGA	アスペクト比	WXGA	アスペクト比	XGA	アスペクト比
1,366×768 pixel	16:9 (固定)	1,280×800 pixel	16:10 (固定)	1,024×768 pixel	4:3 (固定)
IPS 液晶	グレアパネル	MVA 液晶	グレアパネル	IPS 液晶	グレアパネル

- VHシリーズ共通
- HDMI タイプ A
 - HDCP
 - USB バスパワー
 - AC アダプター



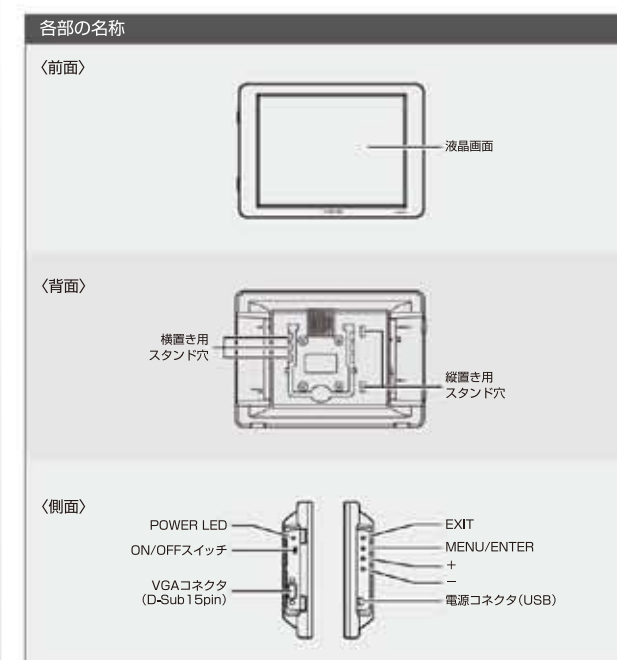
LCD-10169VH

LCD-10000VH3

LCD-8000VH



- VGA入力仕様**
付属のVGAケーブルとPCを繋げば、メインディスプレイとして使えます。BIOSの表示やOSのインストールにも利用可能です。
- USBバスパワー電力供給**
USBバスパワー対応の低消費電力仕様なので、ACアダプターは不要です。
*ACアダプターは付属していません。
- SVGAノングレア仕様**
余裕の800×600pixel(アスペクト比4:3)でメールの文字もらくらく読み取り。お気に入りの写真や動画も、精細な表示で楽しめます。
- OSD(On Screen Display)機能搭載**
水平方向や垂直方向の位置の調整、コントラストや明るさの調節などの設定を画面に表示して簡単に調整できます。
- 安心の日本国内生産**
日本国内にて組み立て、品質チェックを行っています。



アナログRGB モニター
plus one **VGA**

USB 給電 + D-Sub 15pin 接続でメインディスプレイとして。

SVGA
800×600
pixel

VGA
D-sub 15pin

ノングレア
パネル

USB
バスパワー



LCD-8000V (ブラック)

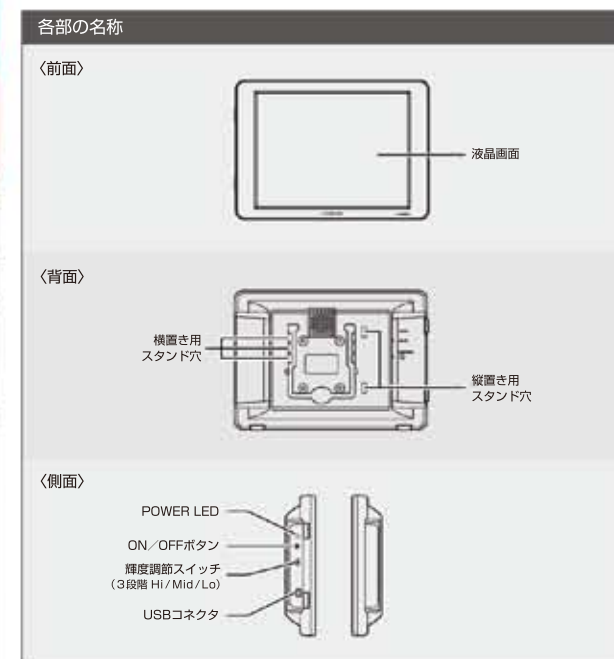


LCD-8000V/W (グレイッシュホワイト)

USB接続サブモニター
plus one
プラスワン



- 使うのはUSBケーブル1本だけ。**
入力も電源も付属のUSBケーブル1本だけでOK。USBバスパワー電源供給なのでACアダプターも不要です。
※ACアダプターは付属しておりません。
- USBバスパワー電力供給**
USBバスパワー対応の低消費電力仕様なので、ACアダプターは不要です。
※ACアダプターは付属しておりません。
- SVGAノングレア仕様**
余裕の800×600pixel(アスペクト比4:3)でメールの文字もらくらく読み取り。お気に入りの写真や動画も、精細な表示で楽しめます。
- 背面スッキリ 収納式チルトスタンド**
縦置き・横置き可能なチルトスタンドは収納式。だから持ち運び時は背面スッキリ。モバイル時、カバンに入れてもかさばりません。
- 安心の日本国内生産**
日本国内にて組み立て、品質チェックを行っております。



USB ケーブル1本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ。

SVGA
800×600
pixel

USB
接続

USB
バスパワー

ノングレア
パネル



LCD-8000U2(ブラック)



LCD-8000U2/W(グレイッシュホワイト)

多彩な専用オプションで
さらに充実プラスワン。



スタンドを付けて
もっと便利に使う。



plus one 専用ホルダースタンド (8 インチ専用)

机を広々と使いたい時に ——



会社受付の案内に ——



打ち合わせに ——



車内での休憩時に ——



※運転中のご使用はおやめください。

専用の保護アイテムで
安全に持ち歩く。



plus one 専用ハードカバー (8 インチ専用) / ポーチ

ちょっとした移動に ——



カバンの中に入れる時に ——



壁にかけて
すっきりと使う。

plus one 専用壁掛キット

スペースの有効活用に ——



アクセサリ一覧

plus one 専用ホルダースタンド (8 インチ専用)



POHS-8000U

plus one 専用ハードカバー (8 インチ専用)



HCB-LCD8000

plus one 専用ポーチ (10.1 インチ / 8 インチ)



ICB-LCD10000



ICB-LCD8000






plus one 専用壁掛キット (10.1 インチ / 8 インチ共通)



Plus one Bracket

※画像は使用中のイメージです。実際の接続には各種ケーブルが必要になります。

本体仕様一覧

	VH			V	U
	HDMI	D-Sub15pin	S-VIDEO	D-Sub15pin	USB
型番	LCD-10169VH	LCD-10000VH3	LCD-8000VH	LCD-8000V・V/W	LCD-8000U2・U2/W
パネルタイプ	IPS液晶／10.1インチ／グレアパネル(光沢)	MVA液晶／10.1インチ／グレアパネル(光沢)	IPS液晶／8インチ／グレアパネル(光沢)	TN液晶／8インチ／ノングレアパネル(非光沢)	TN液晶／8インチ／ノングレアパネル(非光沢)
画素ピッチ	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.158(W) × 0.158(H)mm	0.2025(W)x 0.2025(H)mm	0.2025(W)x 0.2025(H)mm
表示面積	223.34(W) × 125.57(H)mm	216.96(W) × 135.60(H)mm	162.05(W) × 121.54(H)mm	162.0(W)x 121.5(H)mm	162.0(W)x 121.5(H)mm
画素配列	RGBストライプ			RGBストライプ	RGBストライプ
解像度	フルワイドXGA 1,366 × 768	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	SVGA 800 x 600	SVGA 800 x 600
アスペクト比	16 : 9(固定)	16 : 10(固定)	4 : 3(固定)	4 : 3	4 : 3
輝度	400cd/㎡(最大時)	300cd/㎡(最大時)	300cd/㎡(最大時)	250cd/㎡(最大時)	250cd/㎡(最大時)
コントラスト	800 : 1	800 : 1	700 : 1	500 : 1	500 : 1
視野角(上下左右)	85 / 85 / 85 / 85°	80 / 80 / 80 / 80°	70 / 70 / 70 / 70°	50 / 70 / 70 / 70°	50 / 70 / 70 / 70°
発色数	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	約1,600万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色
応答速度	30ms	30ms	20ms	10-15ms	10-15ms
消費電力 (バックライト設定による)	2.5 ～ 4.7W	2.5 ～ 6.0W	2.5W	2.5W	2.5W～3.2W
バックライト	LED			LED	LED
バックライト寿命 (25℃にて 輝度半減を寿命とする)	最低10,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間	20,000時間	20,000時間
入力信号	HDMI、アナログRGB、ビデオ			アナログRGB	USB
入力端子	HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン、RCA			アナログRGB D-sub15ピン	USB2.0
音声入力端子	φ3.5mm モノラルフォンジャック			—	—
内蔵スピーカー	1Wモノラル	1Wモノラル	0.5Wモノラル	—	—
ACアダプター	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 2.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 2.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 1.0A	—	—
温度・湿度	温度5～35℃、湿度20～80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること			温度5～35℃、湿度20～80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること	温度5～35℃、湿度20～80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること
本体カラー	ブラック			ブラック / グレイッシュホホワイト	ブラック / グレイッシュホホワイト
重量(専用液晶保護カバー含まず)	約560g	約670g	約460g	約508g	約518g
寸法	幅249 × 高さ161 × 奥行34mm 	幅252 × 高さ175 × 奥行32mm 	幅210 × 高さ151.5 × 奥行32mm 	幅210 × 高さ151.5 × 奥行32mm 	幅210 × 高さ151.5 × 奥行32mm 
同梱品	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用チルトスタンド(出荷時背面に取付済) 専用HDMIケーブル <約1m> 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用チルトスタンド(出荷時背面に取付済) 専用HDMIケーブル <約1m> 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター plusoneシリーズ専用壁掛キット取付けネジ×4 取扱説明書/保証書	本体 専用チルトスタンド(出荷時背面に取付済) 専用チルトスタンド(出荷時背面に取付済) 専用HDMIケーブル <約1m> 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用チルトスタンド(出荷時背面に取付済) 専用チルトスタンド(出荷時背面に取付済) 専用VGA(D-sub 15Pin)ケーブル <約1.8m> 専用VGA(D-sub 15Pin)ケーブル <約1.8m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 取扱説明書/保証書	本体、専用液晶保護カバー、専用チルトスタンド、 専用USB2.0接続ケーブル<約1m>、ドライバ(CD-ROM 取扱説明書/保証書 [Windows] 対応機種： ・USB2.0ポートを搭載したPC/AT互換機 (Intelチップセットのものを強く推奨) ・CPU：CPUクロック 2GHz以上 (Core2Duo 以上を推奨) ・メモリ：1GB以上 ・CD-ROM が読み込み可能な光学ドライブ ※Windows 8 (8.1) / Windows 7 / Windows Vista に接続する場合はCore Duo以上を推奨。 ※本機のドライバ/更新機能を使用する場合は、インターネット接続環境が必要です。 対応OS：Windows 8 (8.1) / Windows 7 / Windows Vista ※Windows UpdateでOSを最新の状態 (ServicePack含む) にしてご使用ください。 最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。 ※Starter Edition、Embedded Editionはサポート対象外です。 [Mac] 対応機種：Intel Mac (Intel CPUを搭載したMac) 対応OS：Mac OS 10.9 / 10.8 / 10.7.5 / 10.6.8 / 10.5.8
対応機種	・HDMIまたはアナログVGA (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC ・HDMI出力ポートを搭載したAV機器 ・コンボジットビデオ出力を搭載したAV機器 ※USBポートは電力供給のみに使用します。			・DVIまたはアナログVGA (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC 出力ポートを搭載したPC ※Windows StarterEdition、WindowsRTはOS側の制限により マルチモニタを使用できません。 シングルモニタとしてのみ使用可能です。 ※USBポートは電力供給のみに使用します。	・DVIまたはアナログVGA (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC 出力ポートを搭載したPC ※Windows StarterEdition、WindowsRTはOS側の制限により マルチモニタを使用できません。 シングルモニタとしてのみ使用可能です。 ※USBポートは電力供給のみに使用します。



LCD-10169VH



LCD-10000VH3



LCD-8000VH



LCD-8000V



LCD-8000U2

製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

詳しくは製品の化粧箱または弊社Webページをご覧ください。