

液晶サブモニター

plus one

プラスワン

[製品の最新情報はこちら](#)

plus one / 液晶サブモニター 特設ページ

<http://www.plusone-century.com/>

■販売元

株式会社 センチュリー

■ホームページ

<http://www.century.co.jp>

・このカタログに記載の仕様、デザインは2015年5月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります(画面はハメコミ合成です)。あらかじめご了承ください。
・[Windows]はMicrosoft Corporationの登録商標です。・[Mac]はApple inc.の登録商標です。
・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。・仕様は予告なく変更することがあります。
・ This product version is for internal Japanese distribution only. ・ It comes with drivers and manuals in Japanese.
・ This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

plusone series_CL05

■取扱店

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店どうぞ。

液晶サブモニター
プラスワンシリーズ カタログ

2016.06





サイズも選べる 豊富なラインナップ
plus one

あなたのデスクトップ環境に plus one で 多彩な用途をプラスワン

常時表示しておきたいのに出来なかったメール画面や

グラフィックソフト使用時にメイン画面を圧迫していたパレットの置き場として。

コンパクトさを活かし、サーバのモニターに使用したり、外出先に持ち込んでプレゼンに。

また複数のディスプレイが必要な株取引のチャート表示用などにも。

plus oneシリーズはいろいろな用途や環境に合わせられるように、接続方式を複数で用意しました。

あなたにピッタリの plus one で、快適なデスクトップ環境をお作りください。



マルチ入力方式対応 plus one HDMI 多彩な接続方法でパソコンからAV機器まで幅広く使えます ▶5ページ	LCD-10169VH LCD-10000VH4 LCD-8000VH2B (ブラック) LCD-8000VH2W (グレイッシュホワイト) LCD-7000VH
タッチパネル仕様 HDMI 入力対応 plus one Touch 直感的な操作ができるタッチパネルを採用したHDMI接続ディスプレイ ▶9ページ	LCD-10000HT
VGA (D-sub 15 pin) 入力対応 plus one VGA USB給電 + VGA (D-sub 15 pin) 接続でメインディスプレイとして ▶11ページ	LCD-8000V2B (ブラック) LCD-8000V2W (グレイッシュホワイト)
USB バスパワー接続対応 plus one USBケーブル1本だけで給電/接続できるスタンダードなディスプレイ ▶12ページ	LCD-8000U2B (ブラック) LCD-8000U2W (グレイッシュホワイト)
コンポジットビデオ入力対応 plus one VIDEO 乾電池駆動にも対応したシンプルなコンポジットビデオ入力ディスプレイ ▶13ページ	LCD-7000C

多彩な接続方式で パソコンからAVまで幅広く使える

HDMIのデジタル入力からVGAなどのアナログ入力まで、
マルチな接続に対応しているので、これ1台で仕事にも趣味にも活躍できます。
画面サイズも10.1インチから7インチまでの選べるラインナップです。



LCD-10169VH



LCD-10000VH4



LCD-8000VH2B



LCD-8000VH2W



LCD-7000VH



plus one **HDMI**
プラスワン

plus one HDMIシリーズ 各製品の特長は次のページをご覧ください

LCD-10169VH



フルワイド XGA 1,366×768 pixel	アスペクト比 16:9 (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		

マルチな入力仕様
(HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

TV・動画鑑賞に最適な 16:9 サイズ

動画鑑賞に最適なアスペクト比 16:9 のフルワイド XGA (1,366×768) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

選べる 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

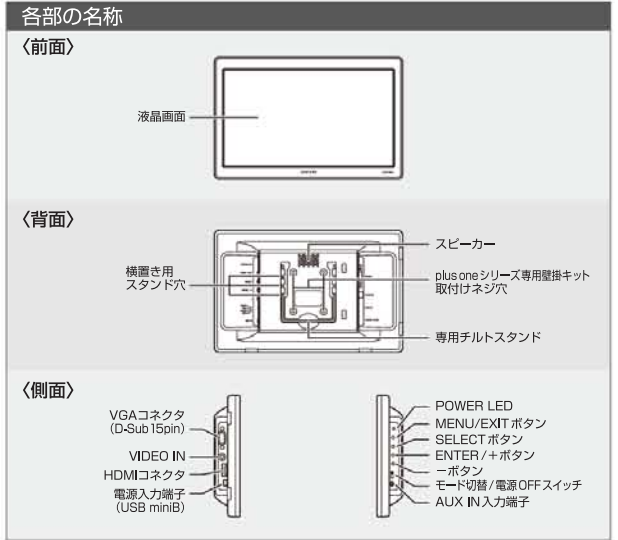

※plusone シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P16)

LCD-10000VH4



WXGA 1,280×800 pixel	アスペクト比 16:10 (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		

マルチな入力仕様
(HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

パソコン作業に最適な 16:10 サイズ

パソコン接続に最適なアスペクト比 16:10 の WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

選べる 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

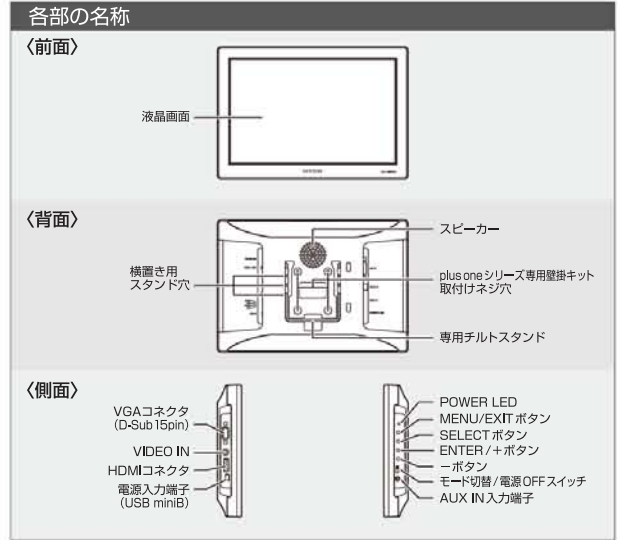

※plusone シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P16)

LCD-8000VH2

LCD-8000VH2B
(ブラック)

LCD-8000VH2W
(グレイッシュホワイト)



XGA 1,024×768 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		

マルチな入力仕様
(HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

使いやすい XGA グレアパネル液晶

旧来機器の接続に最適なアスペクト比 4:3 の XGA (1,024×768) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

選べる 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

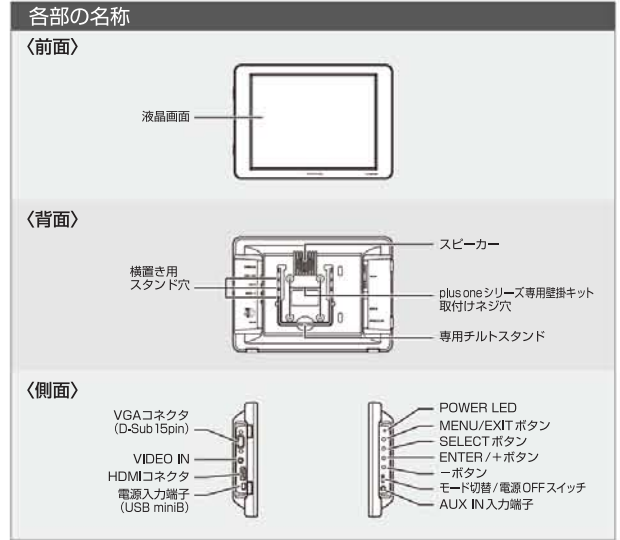

※plusone シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P16)

LCD-7000VH



WXGA 1,280×800 pixel	アスペクト比 16:10 (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	USB バスパワー AC アダプター 乾電池

2 系統入力仕様
(HDMI / VGA)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。
※HDMI/VGA 入力は同時に表示することはできません。
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

省スペースに最適 7 インチグレア液晶

省スペースに最適な 7 インチ WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

乾電池駆動にも対応！ 3WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。さらに乾電池でも駆動し、設置環境に応じてお選びいただけます。

スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

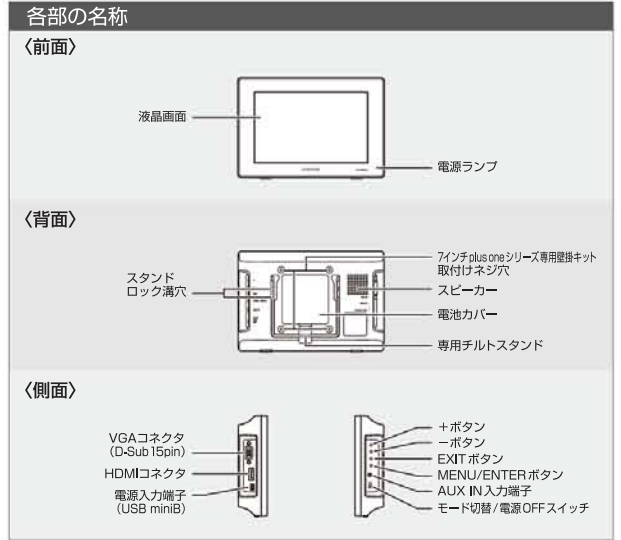

※7 インチ plusone シリーズ専用壁掛キット (7inch Plus one Bracket) は別売です。(▶P16)



plus one **Touch**

プラスワン

直感的な操作ができるタッチパネル ディスプレイ

指先ひとつで拡大・縮小が自由自在。タブレット感覚の進化形サブモニター登場。

LCD-10000HT



WXGA
1,280×800
pixel

アスペクト比
16:10
(固定)

TFT 液晶
グレアパネル

HDMI
タイプ A

USB バスパワー

タッチパネル仕様 マルチタッチに対応
最大10点認識 Windowsでのジェスチャー操作も可能！



ピンチイン・ピンチアウト

投影型静電容量方式タッチパネル採用。スマートフォンやタブレットのように軽いタッチ操作でも正確な多点タッチが可能です。最大10点マルチタッチ対応なので、Windowsでのジェスチャー操作が可能になります。

※マルチタッチ機能を使用するには、マルチタッチ対応のアプリケーションが必要となります。

マルチタッチ対応OS : Windows 10 / 8.1 (8) / 7



HDMI入力仕様

HDMI 入力に対応。デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。専用HDMIケーブル付属。



WXGA (1,280×800) グレアパネル仕様

10.1 インチ高解像度 WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。



USBバスパワー電力供給

USB バスパワー対応なのでコンセントを使わず、USB からの電力で動作します。専用USB電源補助ケーブル付属。




スピーカー(モノラル)搭載

本体だけで音声の再生が可能。映像も音声もHDMIケーブル1本でOK。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

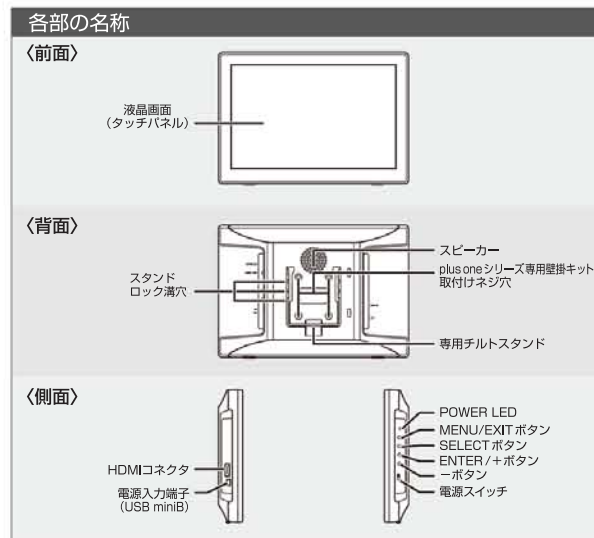

※plus one シリーズ専用壁掛けキット (Plus one Bracket) は別売です。(P16)

plus one **VGA** シリーズ



plus one **VGA**
プラスワン

USB 給電 + D-sub 15pin 接続でメインディスプレイとして

plus one シリーズ



plus one
プラスワン

USB ケーブル 1 本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ

LCD-8000V2B
(ブラック)



LCD-8000V2W
(グレイッシュホワイト)



SVGA 800×600 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	ノングレアパネル
VGA D-sub 15 pin	USB バスパワー	

LCD-8000U2B
(ブラック)



LCD-8000U2W
(グレイッシュホワイト)



SVGA 800×600 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	ノングレアパネル
USB mini B	USB バスパワー	



VGA入力仕様

付属の VGA ケーブルと PC を繋げば、メインディスプレイとして使えます。BIOS の表示や OS のインストールにも利用可能！



省電力設計 選べる 2WAY 電源供給

USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動対応！
また、付属の専用 AC アダプターとあわせて設置環境に応じた給電方法をお選びいただけます。



SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすい SVGA 800×600pixel (アスペクト比 4:3) サイズ。
反射や映り込みが少ないノングレア (非光沢) パネル仕様。




OSD (On Screen Display) 機能搭載

水平方向や垂直方向の位置の調整、コントラストや明るさの調節などの設定を画面に表示して、簡単に調整できます。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

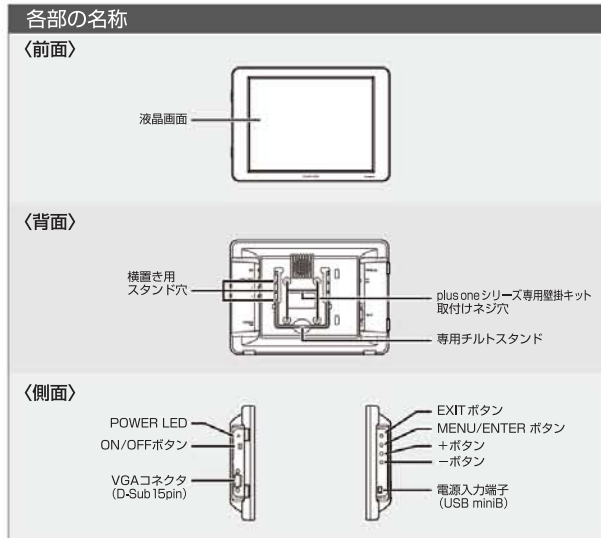

※ plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P16)



接続は USB ケーブル 1 本で OK

入力と電源が USB ケーブル 1 本でパソコンに接続可能。
USB バスパワー電源供給。
AC アダプター不要で、かんたん手軽にサブモニター環境が作れます。



SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすい SVGA 800×600pixel (アスペクト比 4:3) サイズ。
反射や映り込みが少ないノングレア (非光沢) パネル仕様。




背面スッカリ 収納式チルトスタンド

縦置き・横置きが可能なチルトスタンドは収納式だから背面スッカリ。
持ち運ぶ時も、カバンに入れてもかざりません。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

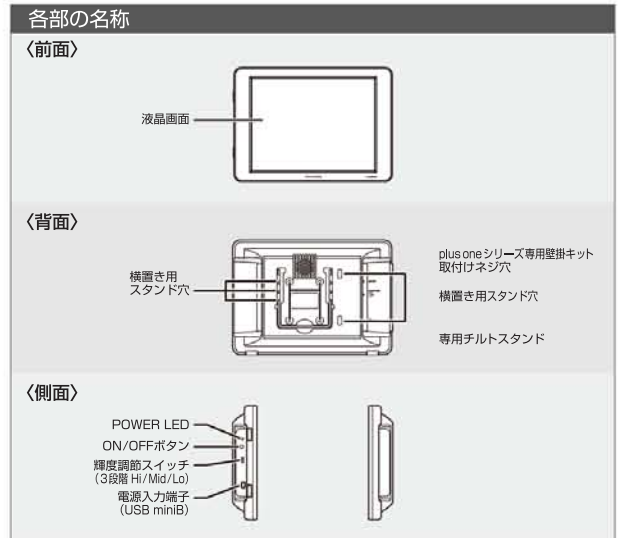

※ plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P16)



plus one **VIDEO**

プラスワン

乾電池駆動対応のコンポジットビデオ入力ディスプレイ

汎用性の高いコンポジット入力だから AV 機器や防犯・監視カメラのモニター用にも最適

LCD-7000C



800×480
pixel

光沢表面仕上げ
ノングレアパネル

ビデオ
RCA

USB バスパワー
AC アダプター
乾電池

乾電池駆動にも対応 モバイル用途に最適な 7 インチディスプレイ



コンポジットビデオ入力のみに対応したシンプルな 7 インチディスプレイ。
3 つの電源供給方法が選べ、乾電池駆動にも対応しているので、電源のない場所でも使用できます。モノラルスピーカーも搭載。



コンポジットビデオ入力仕様

DVD プレーヤーやビデオデッキ、ゲーム機などに接続可能。
コンポジット RCA ビデオケーブル付属。



乾電池駆動にも対応！ 3WAY 電源供給

USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。
また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。
さらに乾電池でも駆動し、設置環境に応じてお選びいただけます。



モバイルに最適 7 インチ液晶

モバイルに最適な 7 インチ (800×480pixel) 液晶。
高級感のある光沢表面仕上げ。



スピーカー (モノラル) 搭載

別売のオーディオケーブル (ミニジャック) を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。




安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

各部の名称

〈前面〉



〈背面〉



〈側面〉



※ 7 インチ plus one シリーズ専用壁掛けキット (7inch Plus one Bracket) は別売です。(▶P16)

多彩な専用オプションで
さらに充実、プラスワン。



スタンドを付けて
もっと便利に使う。



plus one 専用ホルダースタンド (8インチ専用)

机を広々と使いたい時に ——



会社受付の案内に ——



打ち合わせに ——



車内での休憩時に ——



※運転中のご使用はおやめください。

専用の保護アイテムで
安全に持ち歩く。



plus one 専用ハードカバー (8インチ専用) / ポーチ

ちょっとした移動に ——



カバンの中に入れる時に ——



壁にかけて
すっきりと使う。

plus one 専用壁掛キット

スペースの有効活用に ——



アクセサリ一覧

plus one 専用ホルダースタンド
(8インチ専用)



POHS-8000U

plus one 専用ハードカバー
(8インチ専用)



HCB-LCD8000

plus one 専用ポーチ
(10.1インチ専用)



ICB-LCD10000

plus one 専用ポーチ
(8インチ専用)



ICB-LCD8000

plus one 専用壁掛キット
(10.1インチ / 8インチ共通)



Plus one Bracket









plus one 専用壁掛キット
(7インチ専用)



7inch Plus one Bracket

※画像は使用中のイメージです。実際の接続には各種ケーブルが必要になります。

本体仕様一覧表

	plus one Touch HDMI	plus one HDMI HDMI D-sub15pin VIDEO				plus one HDMI HDMI D-sub15pin	plus one VGA D-sub15pin	plus one USB	plus one VIDEO VIDEO
型番	LCD-10000HT	LCD-10169VH	LCD-10000VH4	LCD-8000VH2B / VH2W	LCD-7000VH	LCD-8000V2B / V2W	LCD-8000U2B / U2W	LCD-7000C	
パネルタイプ	10.1インチ／グレアパネル(光沢) TFT液晶	10.1インチ／グレアパネル(光沢) IPS液晶	10.1インチ／グレアパネル(光沢) IPS液晶	8インチ／グレアパネル(光沢)	7インチ／グレアパネル(光沢) IPS液晶	8インチ／ノングレアパネル(非光沢) TN液晶	8インチ／ノングレアパネル(非光沢) TN液晶	7インチ／ノングレアパネル(非光沢) ※光沢表面仕上げのため、表面に映り込みが生じます	
解像度	WXGA 1,280 × 800	フルワイドXGA 1,366 × 768	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	WXGA 1,280 × 800	SVGA 800 × 600	SVGA 800 × 600	800 × 480	
アスペクト比	16 : 10(固定)	16 : 9(固定)	16 : 10(固定)	4 : 3(固定)	16 : 10	4 : 3	4 : 3	—	
輝度	300cd/mf(最大時)	400cd/mf(最大時)	330cd/mf(最大時)	300cd/mf(最大時)	400cd/mf(最大時)	250cd/mf(最大時)	250cd/mf(最大時)	450cd/mf(最大時)	
コントラスト	600 : 1	800 : 1	600 : 1	700 : 1	800 : 1	500 : 1	500 : 1	500 : 1	
視野角 (上／下／左／右)	80° / 80° / 80° / 80°	85° / 85° / 85° / 85°	80° / 80° / 80° / 80°	70° / 70° / 70° / 70°	89° / 89° / 89° / 89°	50° / 70° / 70° / 70°	50° / 70° / 70° / 70°	60° / 70° / 75° / 75°	
発色数	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	約1,600万色	18bit 262,144万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	6bit + FRC 約1,619万色	
応答速度	30ms	30ms	30ms	20ms	25ms	10・15ms	10・15ms	5・20ms	
画素ピッチ	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.1635(W) × 0.1635(H)mm	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.158(W) × 0.158(H)mm	0.11775(W) × 0.11775(H)mm	0.2025(W) × 0.2025(H)mm	0.2025(W) × 0.2025(H)mm	0.192(W) × 0.1805(H)mm	
表示面積	216.96(W) × 135.6(H)mm	223.34(W) × 125.57(H)mm	216.96(W) × 135.60(H)mm	162.05(W) × 121.54(H)mm	150.72(W) × 94.2(H)mm	162.0(W) × 121.5(H)mm	162.0(W) × 121.5(H)mm	153.6(W) × 86.64(H)mm	
画素配列	RGBストライプ	RGBストライプ				RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ
消費電力 (バックライト設定による)	2.9～4.7W	2.5～4.7W	2.5～4.5W	2.5W	1.8～3.8W	2.0W	2.5W～3.2W	3.5W	
バックライト	LED	LED				LED	LED	LED	LED
バックライト寿命 (25℃にて 輝度半減を寿命とする)	最低20,000時間	最低10,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間	最低10,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間	
入力信号	HDMI	HDMI、アナログRGB、ビデオ				HDMI、アナログRGB	アナログRGB	USB	NTSC コンボジットビデオ
入力端子	HDMI(タイプA)	HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン、RCA				HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン	アナログRGB D-sub15ピン	USB2.0	RCA
音声入力端子	—	φ3.5mm モノラルフォンジャック				φ3.5mm モノラルフォンジャック	—	—	φ3.5mm モノラルフォンジャック
内蔵スピーカー	1Wモノラル	1Wモノラル	1Wモノラル	0.5Wモノラル	1Wモノラル	—	—	—	1Wモノラル
電源供給方法	USB/バスパワー	USB/バスパワー / ACアダプタ				USB/バスパワー／ACアダプタ／乾電池	USB/バスパワー / ACアダプタ	USB/バスパワー	USB/バスパワー／ACアダプタ／乾電池
ACアダプター	—	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5V、2.0A	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5V、2.0A	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5V、1.0A	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5V、1.0A	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5V、1.0A	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5V、1.0A	—	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5V、1.0A
乾電池	—	—	—	—	単3形乾電池 × 4本 (ニッケル水素乾電池推奨)	—	—	—	単3形乾電池 × 4本 (ニッケル水素乾電池推奨)
タッチパネル対応	投影型静電容量方式タッチパネル 10点マルチタッチ対応 (対応OS、対応アプリケーションによる)	—	—	—	—	—	—	—	—
本体カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック／グレイッシュホワイト	ブラック	ブラック / グレイッシュホワイト	ブラック / グレイッシュホワイト	ブラック	
重量 (専用液晶保護カバー含まず)	約850g	約560g	約630g	約460g	約540g	約510g	約518g	約610g	
寸法	幅 252 × 高さ 175 × 奥行 33mm 	幅 249 × 高さ 161 × 奥行 34mm 	幅 252 × 高さ 175 × 奥行32mm 	幅 210 × 高さ 151.5 × 奥行 32mm 	幅 194 × 高さ 132.6 × 奥行 38.5mm 	幅 210 × 高さ 151.5 × 奥行 32mm 	幅 210 × 高さ 151.5 × 奥行 32mm 	幅 194 × 高さ 132.6 × 奥行 38.5mm 	
同梱品	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用USB2.0ケーブル <約1m> 専用USB電源補助ケーブル <約1m> plusoneシリーズ専用壁掛キット取付けネジ×4 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター plusoneシリーズ専用壁掛キット取付けネジ×4 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター plusoneシリーズ専用壁掛キット取付けネジ×4 取扱説明書/保証書	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンボジットRCAビデオケーブル <約1.8m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用USB2.0接続ケーブル <約1m> ドライバ/CD-ROM、取扱説明書/保証書	本体 コンボジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	
対応機種	・HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器 ※HDMI アナログVGA端子を持たないMacには対応しておりません。(変換アダプタを使用しての接続も対応しております。) 【タッチパネル対応OS】 Windows 10 / Windows 8(8.1) / Windows 7 ※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。 ※タッチパネル機能を使用しない場合、上記OS以外でも使用可能です。	・HDMIまたはアナログVGA (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC ・HDMI出力ポートを搭載したAV機器 ・コンボジットビデオ出力を搭載したAV機器 ※USB接続で電源供給する場合はUSBポートが必要です。 ※HDMI アナログVGA端子を持たないMacには対応しておりません。(変換アダプタを使用しての接続も対応しております。)				・HDMIまたはアナログVGA (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC ・HDMI出力ポートを搭載したAV機器 ※USB接続で電源供給する場合はUSBポートが必要です。 ※HDMI アナログVGA端子を持たないMacには対応しておりません。(変換アダプタを使用しての接続も対応しております。)	・アナログRGB (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC ※USB接続で電源供給する場合はUSBポートが必要です。	【Windows】 対応機種：USB2.0ポートを搭載したPC/AT互換機 (intelチップセットのものを強く推奨) ・CPU：CPUクロック 2GHz以上 (Core 2 Duo 以上を推奨) ・メモリ：1GB以上 ※ドライバインストールのため、PCIにCD-ROMが読み込み可能な光学ドライブ (DVD-ROMドライブやCD-ROMドライブ) が搭載されていること、またはインターネット接続が必須。 対応OS ：Windows 10 / 8.1(8) / 7 / Vista / XP (32bit SP3) ※Windows UpdateでOSを最新の状態 (ServicePack含む) にしてご使用ください。 最新ではないバージョンでの動作はサポート対象外となります。 ※Windows RT、Starter Edition、Embeddedはサポート対象外です。 【Mac】 対応機種：Intel Mac (Intel CPUを搭載したMac) 対応OS ：OS 10.11 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8	・コンボジットビデオ出力を搭載したAV機器 ※USB接続で電源供給する場合はUSBポートが必要です。

※仕様の詳細は製品の化粧箱または弊社Webページをご覧ください。 ※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※Plus oneシリーズ動作対応温度/湿度：温度5～35℃、湿度20～80%(結露しないこと、接続する機器の動作範囲内であること)